
Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Artikkelnummer: 19HD7M

19" Skjerm Metall

[Se produkt på nett]



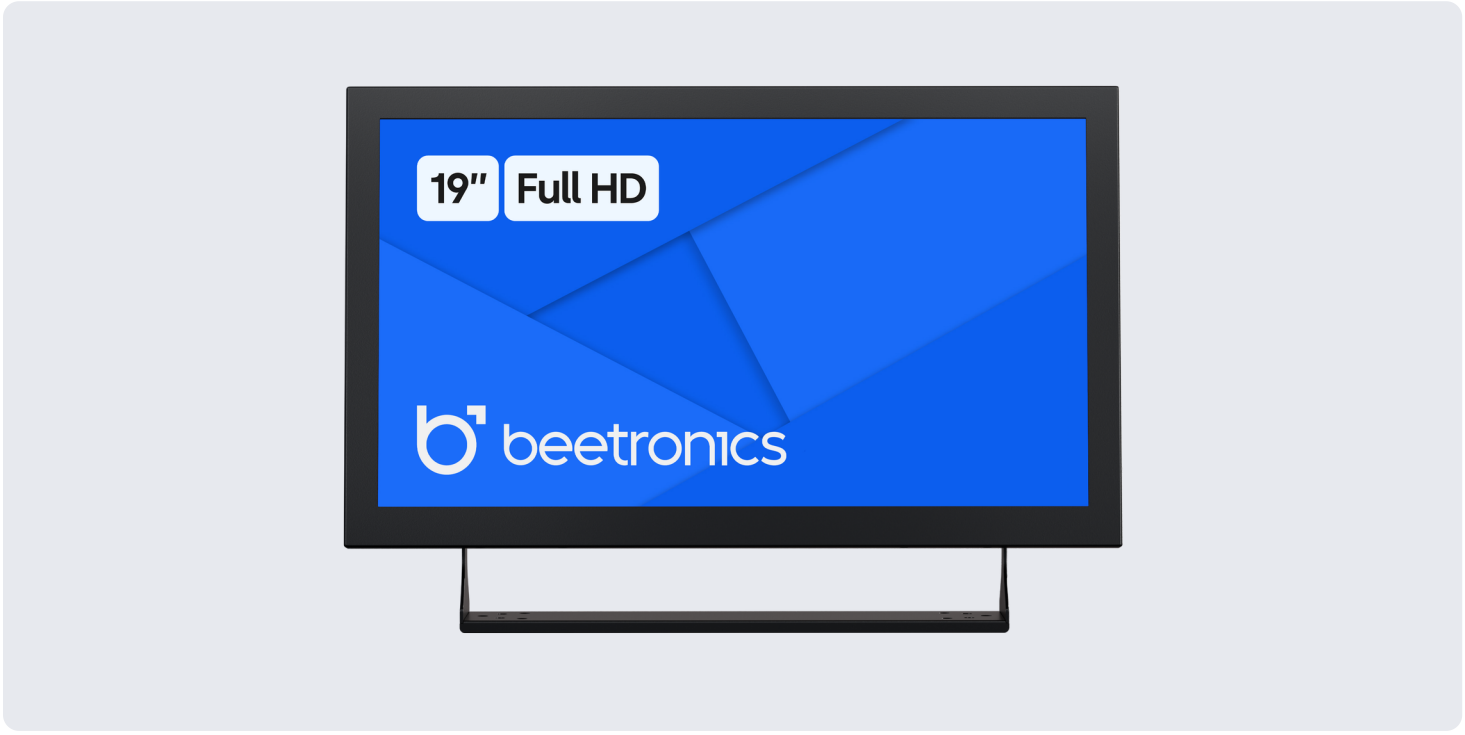









Produktinformasjon

- 1920 x 1080 oppløsning (Full HD)
- HDMI, VGA, BNC og RCA
- Montering: bord, innebygget, vegg
- Ytre mål: 471 x 281 x 40 mm

Denne 19-tommers skjermen i Full HD leverer best bildekvalitet i sin klasse med 178° visningsvinkler. Den har en solid metallramme og er godt egnet for å bygges inn eller monteres. Skjermen kan også stå fritt på bord og har en matt metallramme med høy finish. 19HD7M kan kobles til via HDMI-, VGA-, BNC- eller RCA-tilkoblinger.

©2026 Beetronics

Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	19" Skjerm Metall
Artikkelnummer	19HD7M
Forrige model	19HDM
Produkttype	Skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	Last ned PDF
Hurtigstart	Last ned PDF

Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	19.5" (495 mm)
Størrelsesforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native oppløsning	1920 x 1080
Piksler per tomme	113 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Anti-glare hard belegg (3H)
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	3000:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
USB-mediespiller	Innebygd USB-mediespiller med automatisk avspilling ved oppstart og kontinuerlig loop-avspilling, støtter vanlige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Speiling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

©2026 Beetronics

Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Tilkoblinger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x innebygd USB-mediespiller
Aux inngang (3,5mm)	1x
AUX utgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	471 x 281 x 40 mm
Bildestørrelse	437 x 241 mm
Vekt	3800 gram (4600 gram med stativ)
Farge	Sort
Tykkelse	41 mm

Montering

Vegg	VESA 100x100mm
Innebygget	Monteringsstrips inkluder
Stativ	Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

Strøm

Nominell inngangsspenning	19V DC
Inngangsspenningsområde	9-36V DC
Strømforbruk	22 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning inkludert
Medfølgende strømadapter	Inngang: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgang: 19V DC, 1,5A
Strømkontakt	5,5 mm × 2,1 mm DC-kontakt
Lengde DC-kabel	1.5 m
Lengde strømkabel	1.0 m

Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
MTBF	50 000 timer

©2026 Beetronics

Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003)
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (krever BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	Last ned PDF

Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Skjerm, monteringsstrips, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart

Kompatibelt tilbehør

Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Veggmontering	Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK7 metallstativ

©2026 Beetronics

Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

